


ABEJA-MARIQUITA DOBLE

Ref.SJM4060

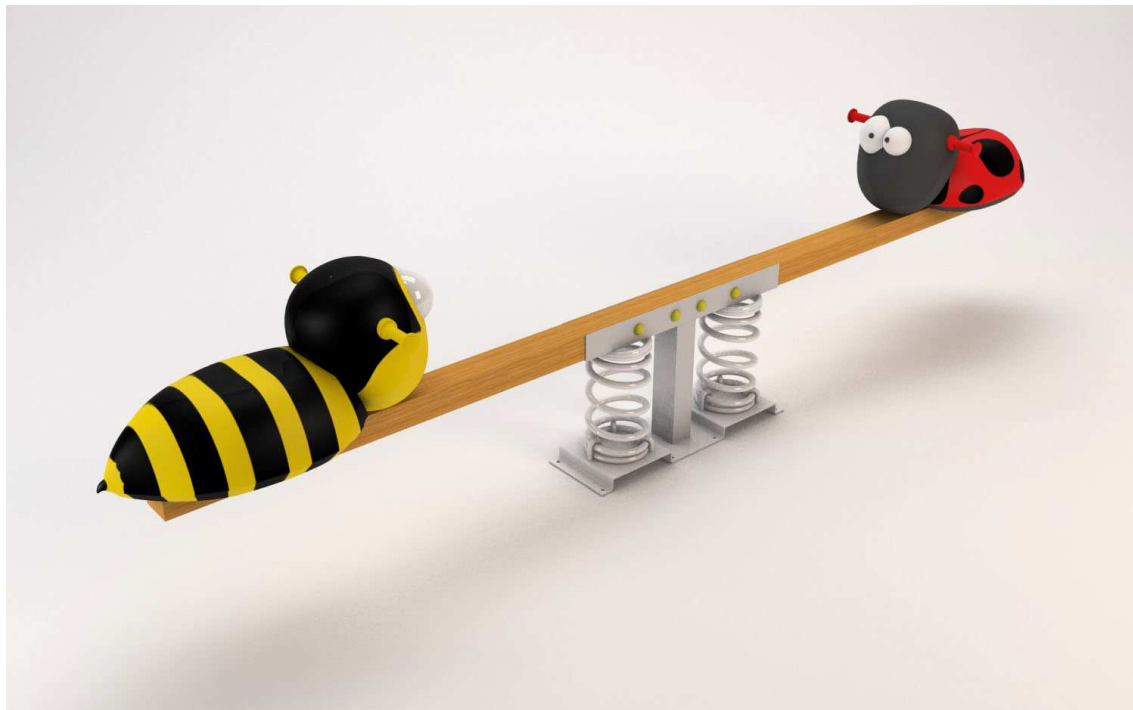

Dimensiones en mm. Alto: 855 Largo: 3500 Ancho: 420

ABEJA-MARQUITA DOBLE

Ref.SJM4060

Edad recomendada: 3 a 6 años.

Altura de caída: 0,62 m.

Área de seguridad: Animal: Realizado en poliéster pintado en masa, con gel-coat del color predominante

y con tratamiento antigrafi. Estructura interna de acero para fijar sobre muelle.

Asideros: De poliamida.


Muelles: De acero, dimensiones standard 345 x 200 x 200, s/norma UNE1176. con recubrimiento de poliéster termoendurecible.

Fijaciones: De acero electrocincado para montaje sobre solera de hormigón. 22,75 m²

Es posible combinar los animales como desee.

Cerdito-Vaquita Doble

Ref.SJM4061

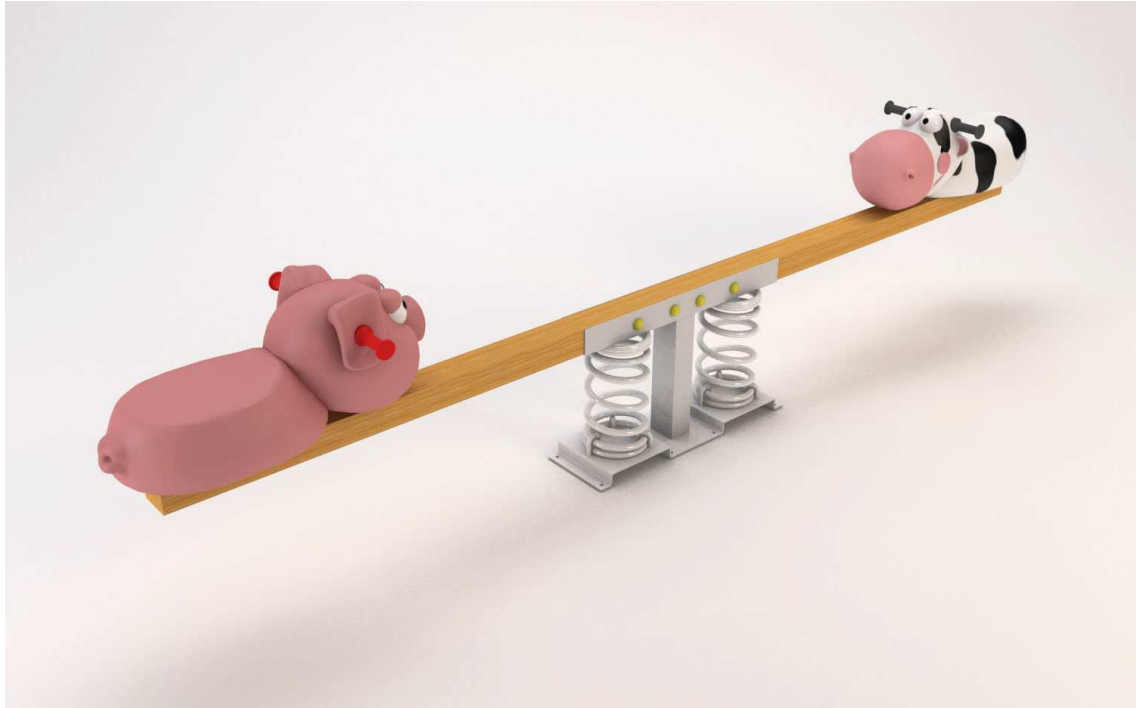

Dimensiones en mm. Alto: 855 Largo: 3500 Ancho: 420

Cerdito-Vaquita Doble

Ref.SJM4061

Edad recomendada: 3 a 6 años.

Altura de caída: 0,61 m.

Área de seguridad: 22,75 m²

Animal: Realizado en poliéster pintado en masa, con gel-coat del color predominante y con tratamiento antigrafi. Estructura interna de acero para fijar sobre muelle.

Asideros: De poliamida.


Muelles: De acero, dimensiones standard 345 x 200 x 200, s/norma UNE1176. con recubrimiento de poliéster termoendurecible.

Fijaciones: De acero electrocincado para montaje sobre solera de hormigón.

Es posible combinar los animales como desee.

Ovejitas Dobles

Ref.SJM4062

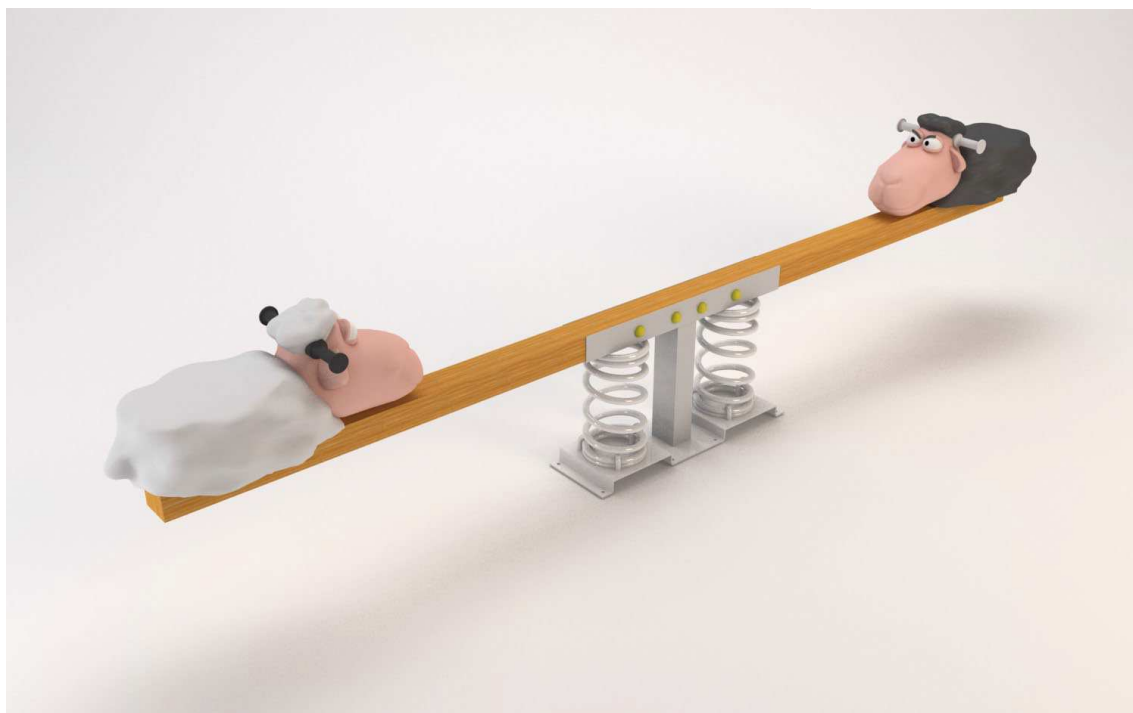

Dimensiones en mm. Alto: 855 Largo: 3500 Ancho: 420

Ovejitas Dobles

Ref.SJM4062

Edad recomendada: 3 a 6 años.

Altura de caída: 0,62 m.

Área de seguridad: 22,75 m²

Animal: Realizado en poliéster pintado en masa, con gel-coat del color predominante y con tratamiento antigrafi. Estructura interna de acero para fijar sobre muelle.

Asideros: De poliamida.

Muelles: De acero, dimensiones standard 345 x 200 x 200, s/norma UNE1176. con recubrimiento de poliéster termoendurecible.

Fijaciones: De acero electrocincado para montaje sobre solera de hormigón.

Es posible combinar los animales como desee.

Columpio Alitas

Ref.SJM4070



Dimensiones en mm. Alto: 2516 Largo: 3620 Ancho: 1635

Columpio Alitas

Ref.SJM4070

Edad recomendada: 6 a 12 años.

Altura de caída: 1,25 m.

Área de seguridad: 24 m²

Estructura: Patas en madera de pino tratada en autoclave nivel IV. Viga de acero con tratamiento electrocincado y acabado en epoxi.

Asientos: De polietileno de alta densidad con acabado rugoso.


Cadenas: De acero galvanizado en caliente.

Tornillería: De acero cincado M8.

Detalles: Realizado en poliéster pintado en masa y acabado en gel-coat del color predominante. Pollito fabricado con varias capas de polietileno de colores.

Tobogán Serpiente

Ref.SJM4075

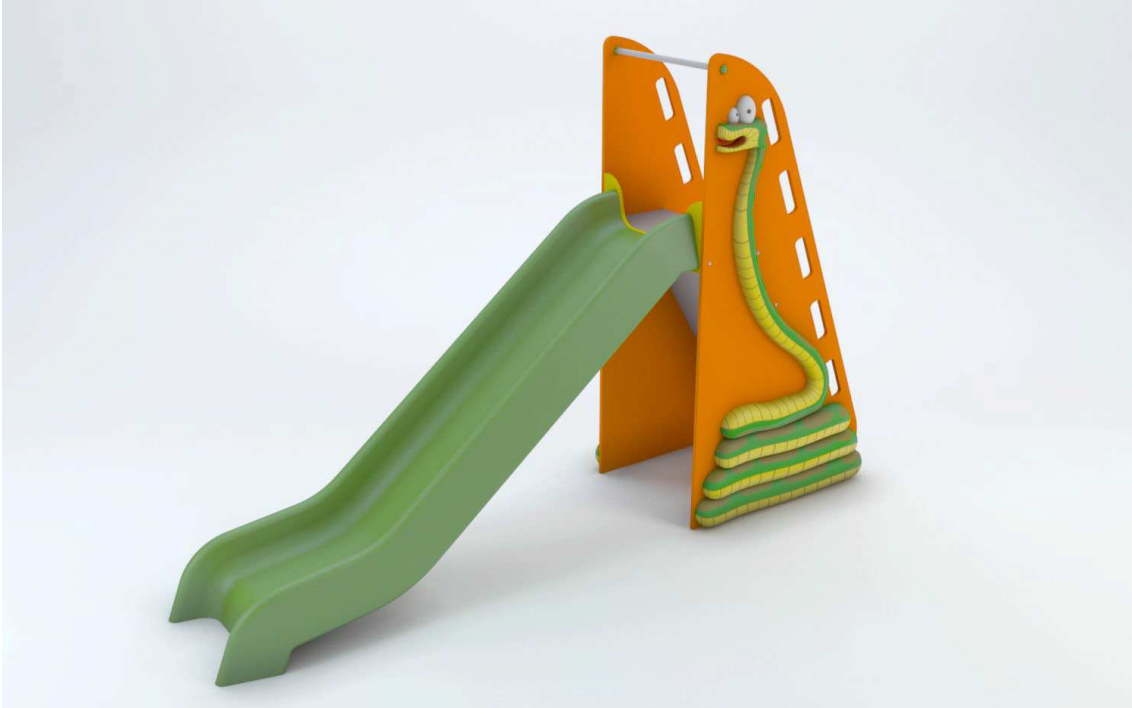

Dimensiones en mm. Alto: 2100 Largo: 3200 Ancho: 885

Tobogán Serpiente

Ref.SJM4075

Edad recomendada: 4 a 10 años.

Altura de caída: 1,30 m.

Área de seguridad: 24,10 m²

Paneles: De Polystone Play-Tec de 20 mm de espesor.

Peldaños: De tablero fenólico wisa-multifloor de 20 mm. de espesor.

Rampa: Tobogán de una sola pieza fabricado en polietileno.

Fijaciones: De acero electrocincado para montaje sobre solera de hormigón.

Animal: Realizado en poliéster pintado en masa, con gel-coat del color predominante y tratamiento anti-grafini, acabado en pintura epoxi.

Fijaciones: De acero electrocincado para montaje sobre solera de hormigón.

El Granjero

Ref.SJM4080



Dimensiones en mm. Alto: 178 Largo: 211 Ancho: 187

El Granjero

Ref.SJM4080

Edad recomendada: 3 a 6 años.

Altura de caída: 0 m.

Área de seguridad: 25,50 m²

Estructura: Estructura en madera de pino tratada en autoclave. Revestimiento de paneles de polietileno PoliStone PlayTec de 20 mm. de espesor.

Bancos: Tablero de madera wisa-multifloor.

Fijaciones: De acero electrocincado para montaje sobre solera de hormigón.

Detalles: Mesa y banco en el interior. En la parte trasera dispone de un juego de laberinto realizado en polietileno (opcional).

Silo

Ref.SJM4085



Dimensiones en mm. Alto: 2500 Largo: 3600 Ancho: 1330

Silo

Ref.SJM4085

Edad recomendada: 3 a 6 años.

Altura de caída: 0,90 m.

Área de seguridad: 32 m²

Estructura: En madera de pino tratada en autoclave. Revestimiento de paneles de plietileno PolyStone Play-Tec de 10 mm de espesor.

Red: De tubo de acero de Ø 40 mm. pintado y cuerda de 16 mm. con alma de acero.

Tobogán: De una sola pieza fabricado en polietileno.

Fijaciones: De acero electrocincado para montaje sobre solera de hormigón.